



কিভাবে সিঙ্গেল ফেজ প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করবেনঃ

১) নিকটস্থ রিচার্জ এজেন্ট (জিপি, রবি, এবং বিকাশের মাধ্যমে) নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার টোকেন সংগ্রহ করুন। উক্ত টোকেন কি-প্যাডের সাহায্যে মিটারে প্রবেশ করুন।

২) মিটারের কোন অংশ খোলার চেষ্টা করবেন না, নতুবা আপনার বিদ্যুৎ সংযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

- মিটারে টোকেন রিচার্জ হয়েছে



- মিটারে টোকেন রিচার্জ হয়নি ২০ ডিজিট ভুল চাপা হয়েছে



- মিটারে টোকেনটি পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে



☎ 02-8418731

✉ capitalmeter45@gmail.com

📍 Ka-8, Adept K.R. Complex, Jagannathpur
Bashundhara Road, Vatara, Dhaka-1229

USER MANUAL

Single Phase Smart Prepayment Meter
Model: CMPP-18




Helpline
হেল্পলাইন

01886776327
01886776328
01886776329


Capital

CAPITAL ELECTRICAL INDUSTRIES


সিঙ্গেল ফেজ মিটারের বর্ণনা

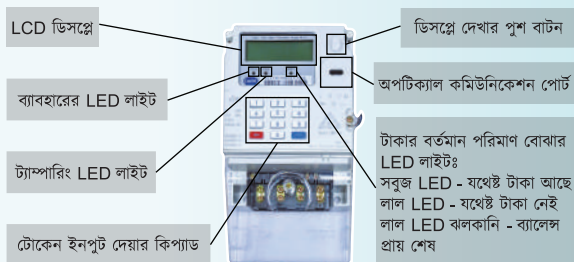

মিটার কানেকশন দেয়ার ডায়াগ্রাম

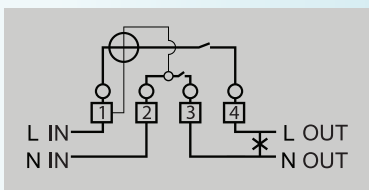

LCD আইকন ডিসপ্লে

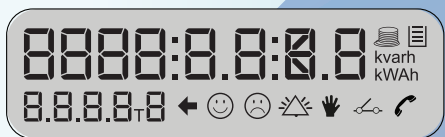

ডিসপ্লেতে চিহ্নের বর্ণনা

8888:8.8:8.8	৫+৩ ডিজিট মিটার ডিসপ্লে তথ্য
8.8.8.8	OBIS DISPLAY
8	বিদ্যুৎ মূল্য
←	বিপরীত মুখী বিদ্যুৎ
kvarh kWh	ব্যবহৃত ইউনিট দেখা
⚡	এলার্ম ইঙ্গিত
🔌	রিলে সংযোগ স্ট্যাটাস
📞	যোগাযোগ স্থাপন
👤	মিটার টেম্পারিং
😊	রিচার্জ সঠিক হলে এই চিহ্ন দেখাবে
😞	রিচার্জ না হলে এই চিহ্ন দেখাবে

মিটারের তথ্য দেখার জন্য শর্ট কোড লিস্ট

শর্ট কোড	তথ্যের ফলাফল	শর্ট কোড	তথ্যের ফলাফল
802	বর্তমান তারিখ	889	বর্তমান টোকেন এর সিকুয়েন্স নাম্বার
803	বর্তমান সময়	894	ফ্রেডলি মোড টাকার পরিমাণ
804	মিটার নাম্বার	895	ফ্রেডলি মোড কয়দিন ব্যবহার করা যাবে
801	বর্তমান অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ	896	ফ্রেডলি মোড টাকার ব্যবহারের সময়
800	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	897	ফ্রেডলি মোড শুরু করার সময়
877	চলমান বিদ্যুৎ KW	898	ফ্রেডলি মোড শেষ সময়
886	বর্তমান ট্যারিফ মূল্য	899	সাপ্তাহিক ছুটির দিন
870	ফেজ ভোল্টেজ	900	ফ্রেডলি মোড অবস্থা
874	ফেজ কারেন্ট	921	ব্যবহৃত ছুটির দিন
806	মিটার বিচ্ছিন্নের কারণ	922	বর্তমান মাসের ব্যবহৃত টাকা
808	বর্তমান চলমান লোড KW	923	গত মাসের ব্যবহৃত টাকা
810	জরুরী টাকার পরিমাণ (ধারকৃত)	924	গত ২-মাসের ব্যবহৃত টাকা
814	বর্তমান মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	925	গত ৩-মাসের ব্যবহৃত টাকা
815	সর্বশেষ রিচার্জের তারিখ	926	গত ৪-মাসের ব্যবহৃত টাকা
816	সর্বশেষ রিচার্জের সময়	927	গত ৫-মাসের ব্যবহৃত টাকা
817	সর্বশেষ রিচার্জের পরিমাণ	928	গত ৬-মাসের ব্যবহৃত টাকা
868	রিলে সংযোগ/রিলে বিচ্ছিন্ন	788	গত ১ থেকে ১২ মাসের ব্যবহৃত টাকা
869	বর্তমান বিদ্যুৎ সীমা (KW)	981	অবশিষ্ট ইমারজেন্সি ব্যালেন্স
887	বর্তমান স্টেপ ট্যারিফ	881	গড় দৈনিক শক্তি গত ৩০ দিন, ইউনিটঃ কিলোগ্রাউ
888	মূল্য দেখার ফিরতি টোকেন	953	নিউট্রাল কারেন্ট

রিলে সংযোগ বিচ্ছিন্নের কারণ	ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত
মিটারে টাকা কম, ইমারজেন্সি ফ্রেডলি আছে	LoCrEd.t
মিটারে টাকা কম, ইমারজেন্সি ফ্রেডলি ব্যবহার হয়েছে	LoCnnEr9
মিটারে ওভার লোড	ouCrLoRd
মিটারের টার্মিনাল কভার খোলা	oP-CoUeR
মিটারের ব্যাটারি ভোল্টেজ কম	Lo-bAt
ম্যাগনেটিক বাধা	ooR9nEt

Capital Single Phase Smart Prepayment Meter

METER SERIAL NUMBER
011010009503

WARRANTY CARD



CAPITAL ELECTRICAL INDUSTRIES

MODEL/মডেল : CMPP-18

SELL DATE/ক্রয়ের তারিখ :

SELLER/বিক্রেতা :

Helpline
হেল্পলাইন

01886776327
01886776328
01886776329
01886776321 (Sylhet)

ওয়ারেন্টি কার্ড

১) সম্মানিত গ্রাহক, মিটারটি কেনার সময় বিক্রেতার কাছ থেকে সিল ও তারিখসহ কার্ডটি অবশ্যই বুঝে নিন।

২) কানেকশন ডায়াগ্রাম বা নকশা অনুযায়ী মিটারটি সংযোগ দিবেন।

শর্তসমূহ

১) পোড়া বা ভাঙ্গা মিটারের জন্য কোন ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য নয়।

২) ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বা সংযোগকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা মিটারটির ত্রুটি স্বাক্ষর ও সিলসহ ওয়ারেন্টি কার্ডে অবশ্যই লিখিয়ে আনতে হবে।

৩) খুচরা যন্ত্রাংশের ওয়ারেন্টি তিন বছর।

সেবার জন্য ওয়ারেন্টি কার্ডটি সংরক্ষণ করুন

Ka-8, Adept K.R. Complex, Jagannathpur, Bashundhara Road, Vatara, Dhaka-1229

☎ 02-8418731

✉ capitalmeter45@gmail.com